



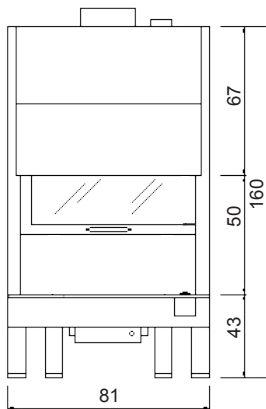

L/22AA DX / SX

**MISURE DI INGOMBRO
OVERALL DIMENSIONS****CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL CHARACTERISTICS****VERSIONE IDRO / HYDRO VERSION**

Rendimento totale Efficiency	%	85
Volume riscaldabile Heatable volume	m ³	440
Consumo legna al collaudo Wood consumption testing	Kg/h	7
Uscita canna fumaria Smoke exhaust pipe	Ø mm	250
Preso d'aria esterna Outer air inlet	Ø mm	140
Misure di ingombro Overall dimension	cm	81 x 67
Peso Weight	Kg	290
Assorbimento elettrico Electric consumption	W	207

DATI COLLAUDO CALDAIA

Potenza termica Max Power	Kw	32
Potenza resa al liquido Power given back to water	Kw/h	23,3
Massima pressione d'esercizio Max working pressure	Bar	1.5
Contenuto d'acqua Water contents	lt	41
Dimensione nominale attacchi idraulici Nominal size hydraulic attacks	GAS	1"1/4
Temperatura massima Maximum temperature	°C	95

Per il calcolo della potenza termica si è utilizzato combustibile legno tipo faggio con umidità inferiore al 18%. Per il calcolo dei volumi riscaldabili sono presi in considerazione ambienti con assorbimento pari a 50W/ m³.

Beech wood with a moisture level below 18% was used for the calculation of the thermal power. For the calculation of the volume of heated environments an absorption equal to 50W / m³ was taken into consideration.